


# MANUAL DE INSTALACIÓN

## CONTENIDO DE LA CAJA

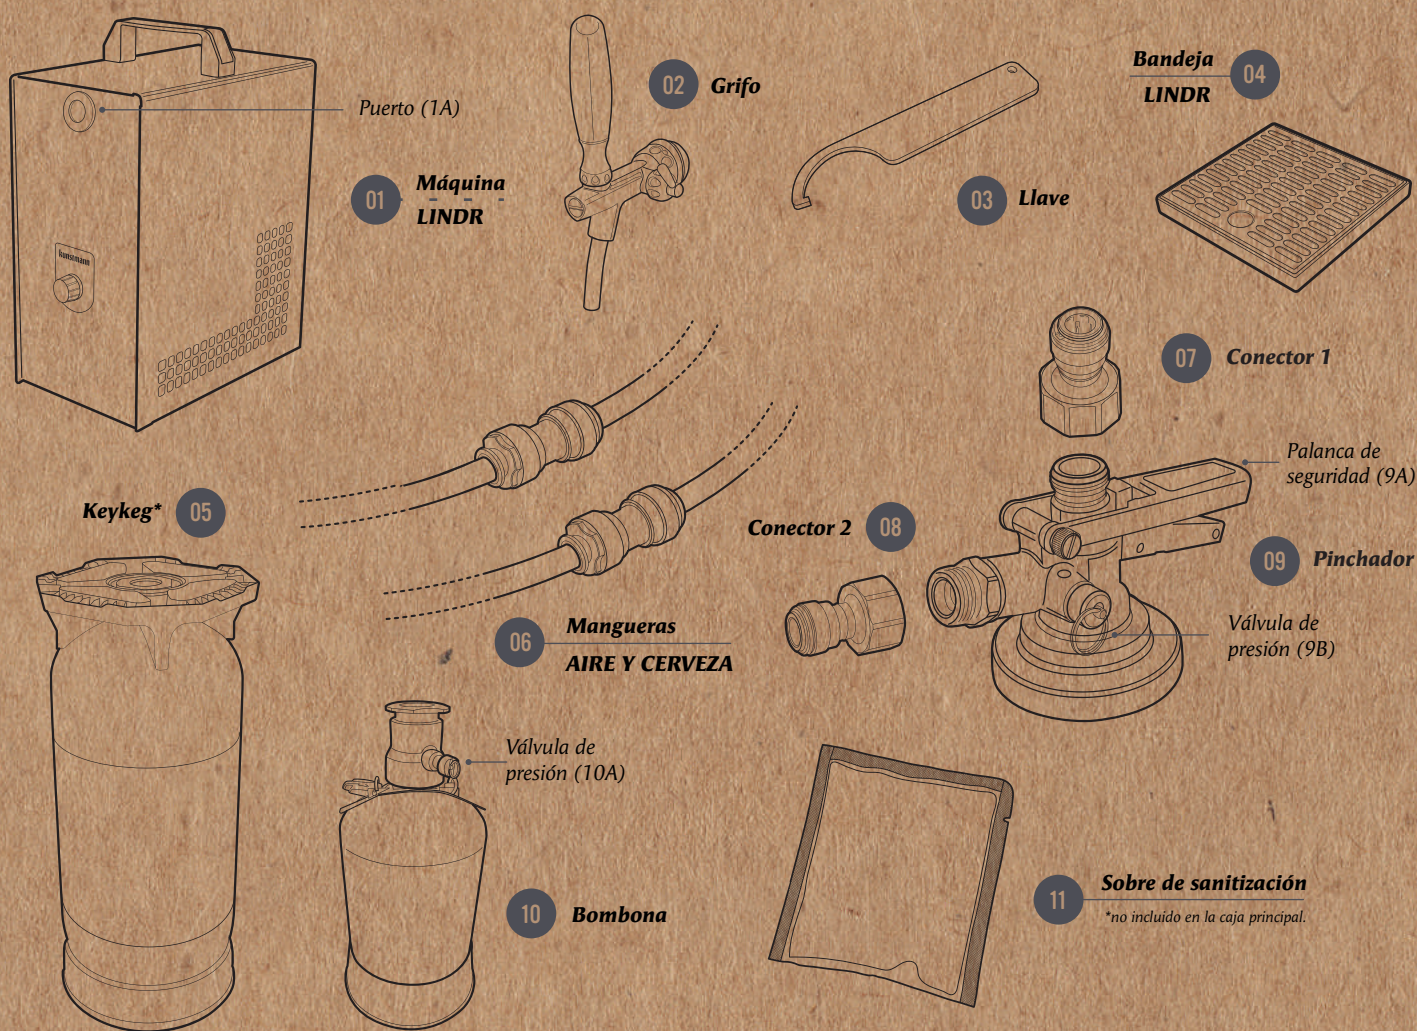

## INSTRUCCIONES DE ARMADO

1

Conecta el grifo (02) al puerto (1A) de la máquina Lindr (01) y asegúrate de fijarlo con la llave incluida (03), evitando el exceso de fuerza.

2

Conecta la manguera de aire y la de cerveza (06) a la parte trasera de la máquina Lindr. Cerciórate de conectarlas en las entradas correspondientes (la manguera de aire tiene un diámetro menor que la manguera de cerveza).

3

Conecta la manguera de aire al conector lateral del pinchador (08 + 09) y conecta la manguera de cerveza, al conector superior del pinchador (07 + 09).

4



Retira el sello de seguridad del Keykeg (05) y conecta el pinchador (09) bajando la palanca de seguridad (9A).

5

Conecta la máquina Lindr a la corriente y presiona el interruptor de encendido ubicado en la parte trasera.

6

Posiciona el indicador de frío en su máxima potencia y espera 2 minutos antes de servir tu primer schop.

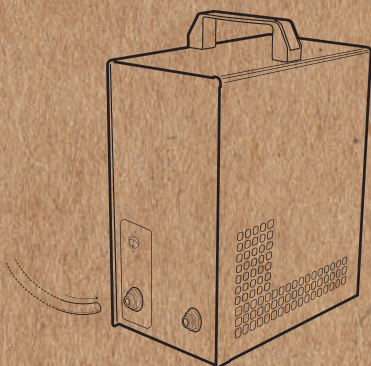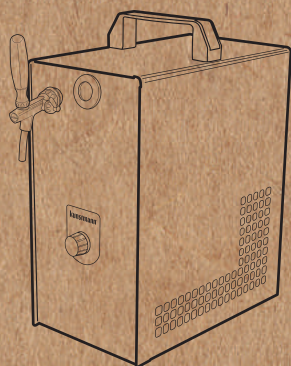

Cerveza



Palanca de seguridad (9A)

Aire

